



L 型 擁 壁 series

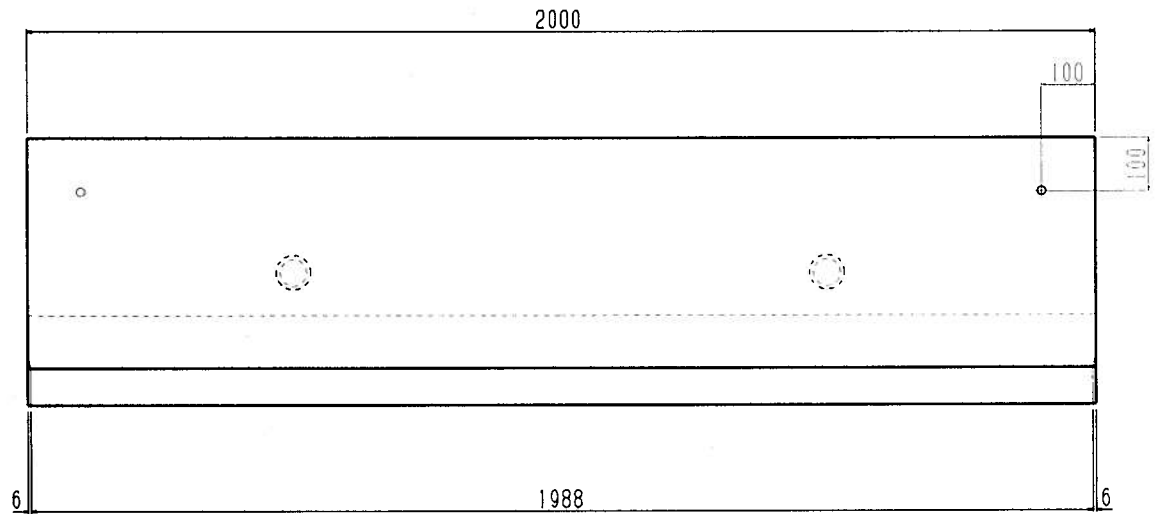


工藤コンクリート株式会社

L 型擁壁 500

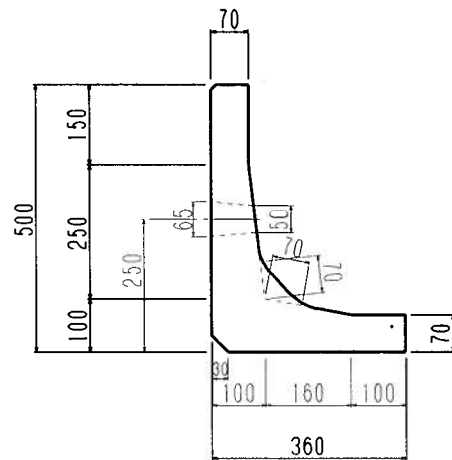



目地詳細図



| | | | |
|--------------|-----------|--------|---------------------------------|
| 名称 | L 型擁壁 500 | | |
| 区分 | 製品図 | 参考重量 | 305 kg |
| 設計載荷重 | 群集荷重 | 設計基準強度 | $\sigma_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$ |
| 工藤コンクリート株式会社 | | | |

L 型擁壁


《形状図》

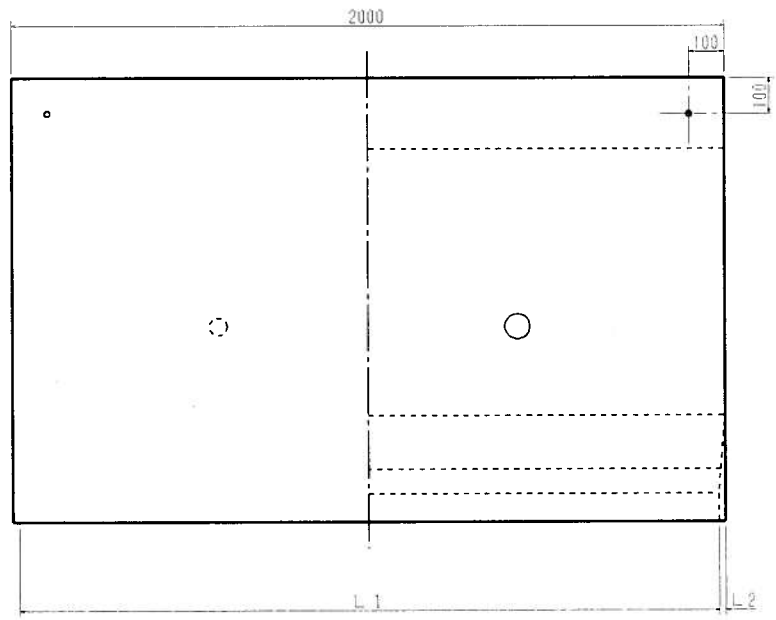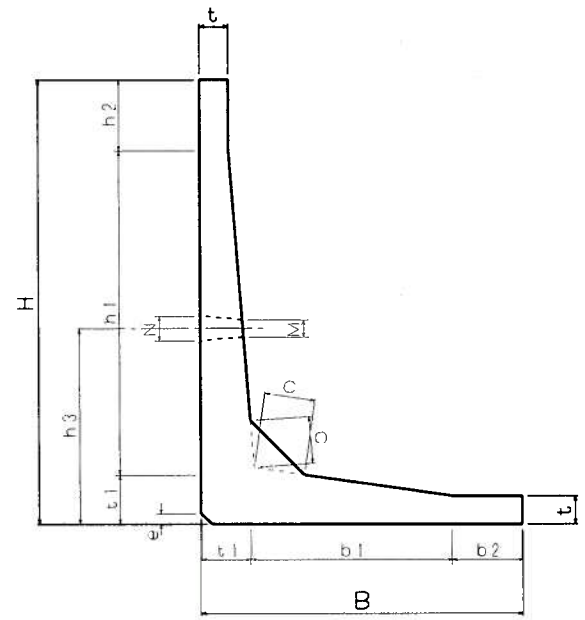

《規格表》

| 呼び名 | 形状寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | 参考重量 (kg) | |
|------|-----------|------|------|-----|------|-----|----|-----|------|-----|----|------|----|----|-----------|------|
| | H | B | h1 | h2 | b1 | b2 | t | t1 | h3 | c | e | L1 | L2 | M | | N |
| 750 | 750 | 550 | 440 | 200 | 340 | 100 | 70 | 110 | 500 | 100 | 30 | 1978 | 11 | 50 | 65 | 500 |
| 1000 | 1000 | 700 | 440 | 450 | 340 | 250 | 70 | 110 | 500 | 100 | 30 | 1972 | 14 | 50 | 65 | 630 |
| 1250 | 1250 | 900 | 910 | 200 | 560 | 200 | 80 | 140 | 550 | 150 | 30 | 1964 | 18 | 50 | 70 | 1045 |
| 1500 | 1500 | 1050 | 910 | 450 | 560 | 350 | 80 | 140 | 550 | 150 | 30 | 1958 | 21 | 50 | 70 | 1195 |
| 1750 | 1750 | 1250 | 1370 | 200 | 870 | 200 | 80 | 180 | 800 | 200 | 40 | 1950 | 25 | 50 | 70 | 1740 |
| 2000 | 2000 | 1400 | 1370 | 450 | 870 | 350 | 80 | 180 | 800 | 200 | 40 | 1944 | 28 | 50 | 70 | 1890 |
| 2250 | 2250 | 1600 | 1840 | 200 | 1190 | 200 | 80 | 210 | 1050 | 250 | 40 | 1936 | 32 | 50 | 70 | 2555 |
| 2500 | 2500 | 1750 | 1840 | 450 | 1190 | 350 | 80 | 210 | 1050 | 250 | 40 | 1930 | 35 | 50 | 70 | 2710 |



《目地詳細図》

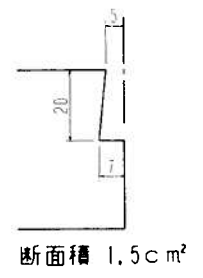

| | | | |
|--------------|----------|--------|---------------------------------|
| 名称 | L型擁壁(2M) | | |
| 区分 | 製品区 | 設計敷荷重 | 群集荷重 |
| 年月日 | | 設計基準強度 | $\sigma_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$ |
| 工藤コンクリート株式会社 | | | |

Y Lウォール


《形状図》

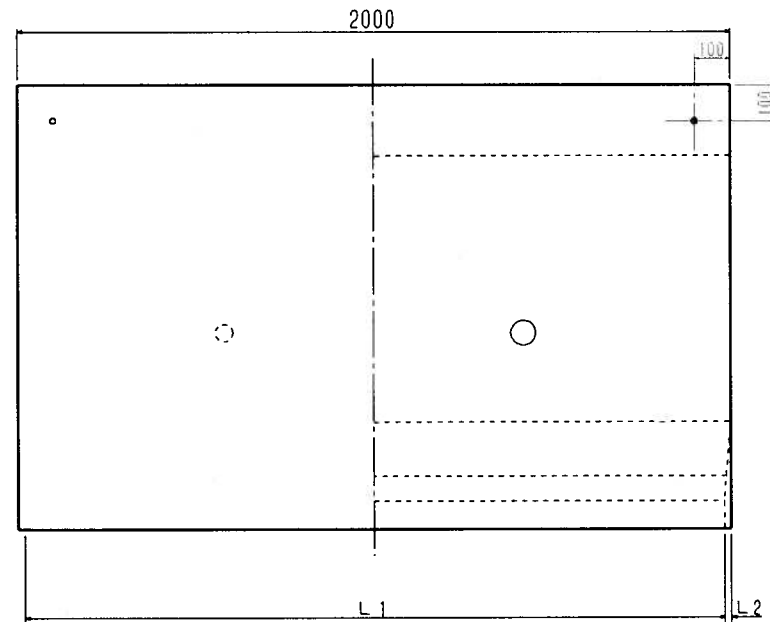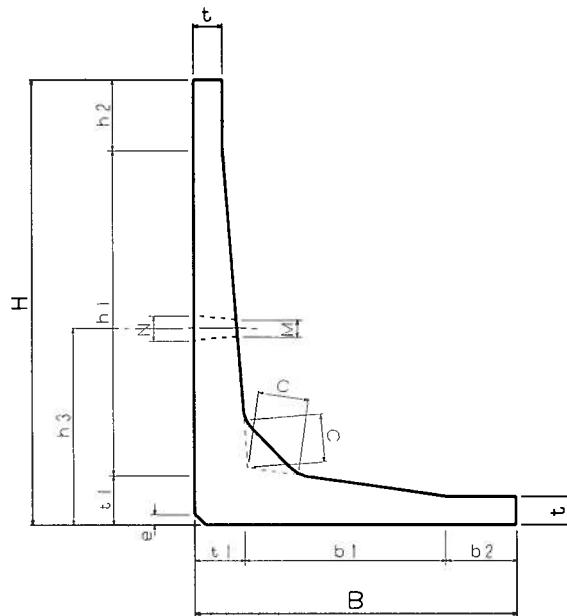

《規格表》

| 呼び名 | 形状寸法 (mm) | | | | | | | | | | | 参考重量 | | | | |
|------|-----------|------|------|-----|------|-----|----|-----|------|-----|----|------|----|----|----|------|
| | H | B | h1 | h2 | b1 | b2 | t | t1 | h3 | c | e | L1 | L2 | M | N | (kg) |
| 750 | 750 | 750 | 440 | 200 | 340 | 300 | 70 | 110 | 500 | 100 | 30 | 1970 | 15 | 50 | 65 | 565 |
| 1000 | 1000 | 850 | 440 | 450 | 340 | 400 | 70 | 110 | 500 | 100 | 30 | 1966 | 17 | 50 | 65 | 680 |
| 1250 | 1250 | 1000 | 910 | 200 | 560 | 300 | 80 | 140 | 550 | 150 | 30 | 1960 | 20 | 50 | 70 | 1085 |
| 1500 | 1500 | 1150 | 910 | 450 | 560 | 450 | 80 | 140 | 550 | 150 | 30 | 1954 | 23 | 50 | 70 | 1235 |
| 1750 | 1750 | 1300 | 1370 | 200 | 870 | 250 | 80 | 180 | 800 | 200 | 40 | 1946 | 27 | 50 | 70 | 1760 |
| 2000 | 2000 | 1450 | 1370 | 450 | 870 | 400 | 80 | 180 | 800 | 200 | 40 | 1942 | 29 | 50 | 70 | 1910 |
| 2250 | 2250 | 1600 | 1840 | 200 | 1190 | 200 | 80 | 210 | 1050 | 250 | 40 | 1934 | 33 | 50 | 70 | 2555 |
| 2500 | 2500 | 1750 | 1840 | 450 | 1190 | 350 | 80 | 210 | 1050 | 250 | 40 | 1930 | 35 | 50 | 70 | 2710 |



《目地詳細図》

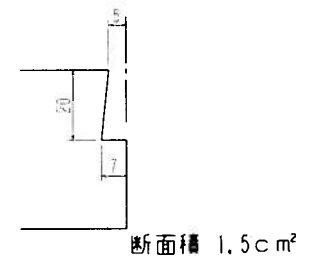

| | | | |
|--------------|---------|---------------------------------|--|
| 名称 | Y Lウォール | | |
| 区分 | 規格表 | | |
| 年月日 | 設計基準強度 | $\sigma_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$ | |
| 工藤コンクリート株式会社 | | | |

パワーGPウォール（防護柵取付用L型擁壁）


-形状図-

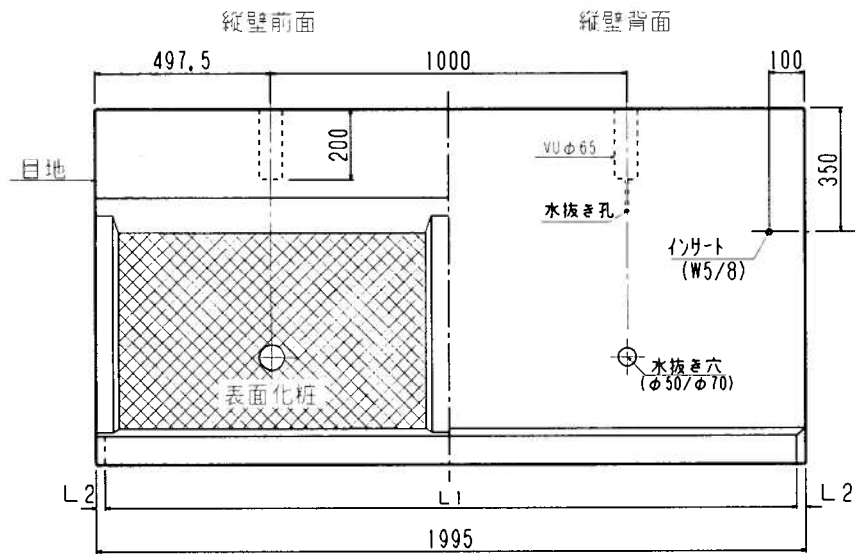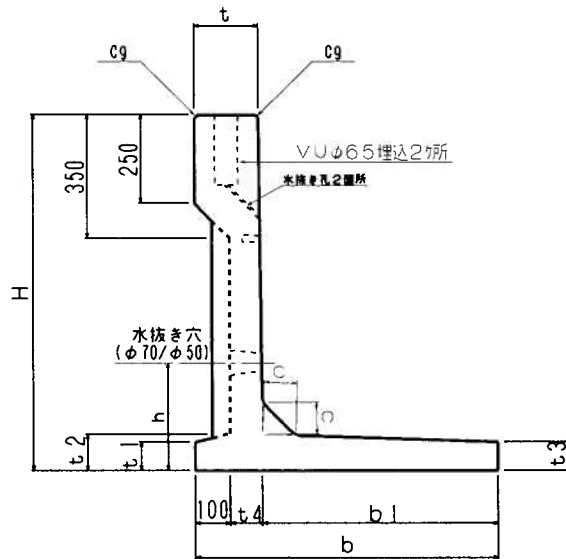

-規格表-


| 呼び名 | 形状寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | 参考重量 (kg) |
|------|-----------|------|-----|----|-----|----|-----|------|-----|------|------|----|-----------|
| | H | b | t | t1 | t2 | t3 | t4 | b1 | c | h | L1 | L2 | |
| 750 | 750 | 1000 | 180 | 80 | 90 | 80 | 90 | 810 | 90 | 300 | 1955 | 20 | 840 |
| 1000 | 1000 | 1100 | 180 | 80 | 90 | 76 | 90 | 910 | 90 | 300 | 1929 | 33 | 980 |
| 1250 | 1250 | 1200 | 180 | 80 | 100 | 73 | 100 | 1000 | 100 | 550 | 1917 | 39 | 1160 |
| 1500 | 1500 | 1300 | 180 | 80 | 110 | 71 | 110 | 1090 | 100 | 550 | 1907 | 44 | 1370 |
| 1750 | 1750 | 1400 | 180 | 80 | 130 | 75 | 130 | 1170 | 120 | 800 | 1909 | 43 | 1680 |
| 2000 | 2000 | 1550 | 180 | 80 | 140 | 72 | 140 | 1310 | 120 | 800 | 1895 | 50 | 2011 |
| 2250 | 2250 | 1650 | 180 | 80 | 160 | 67 | 160 | 1390 | 150 | 1050 | 1891 | 52 | 2375 |
| 2500 | 2500 | 1800 | 180 | 80 | 180 | 65 | 180 | 1520 | 150 | 1050 | 1881 | 57 | 2818 |
| 2750 | 2750 | 1950 | 180 | 80 | 200 | 63 | 200 | 1650 | 180 | 1300 | 1871 | 62 | 3315 |
| 3000 | 3000 | 2100 | 180 | 80 | 220 | 62 | 220 | 1780 | 180 | 1300 | 1861 | 67 | 3808 |

-目地詳細図-



| | | | |
|--------------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 名称 | パワーGPウォール (防護柵取付用L型擁壁) | | |
| 区分 | 規格表 | 設計重量 | Q=10 kN/m ² |
| 年月日 | | 設計基準強度 | σck=30 N/mm ² |
| 工藤コンクリート株式会社 | | | |

デザインウォール（石積み模様）

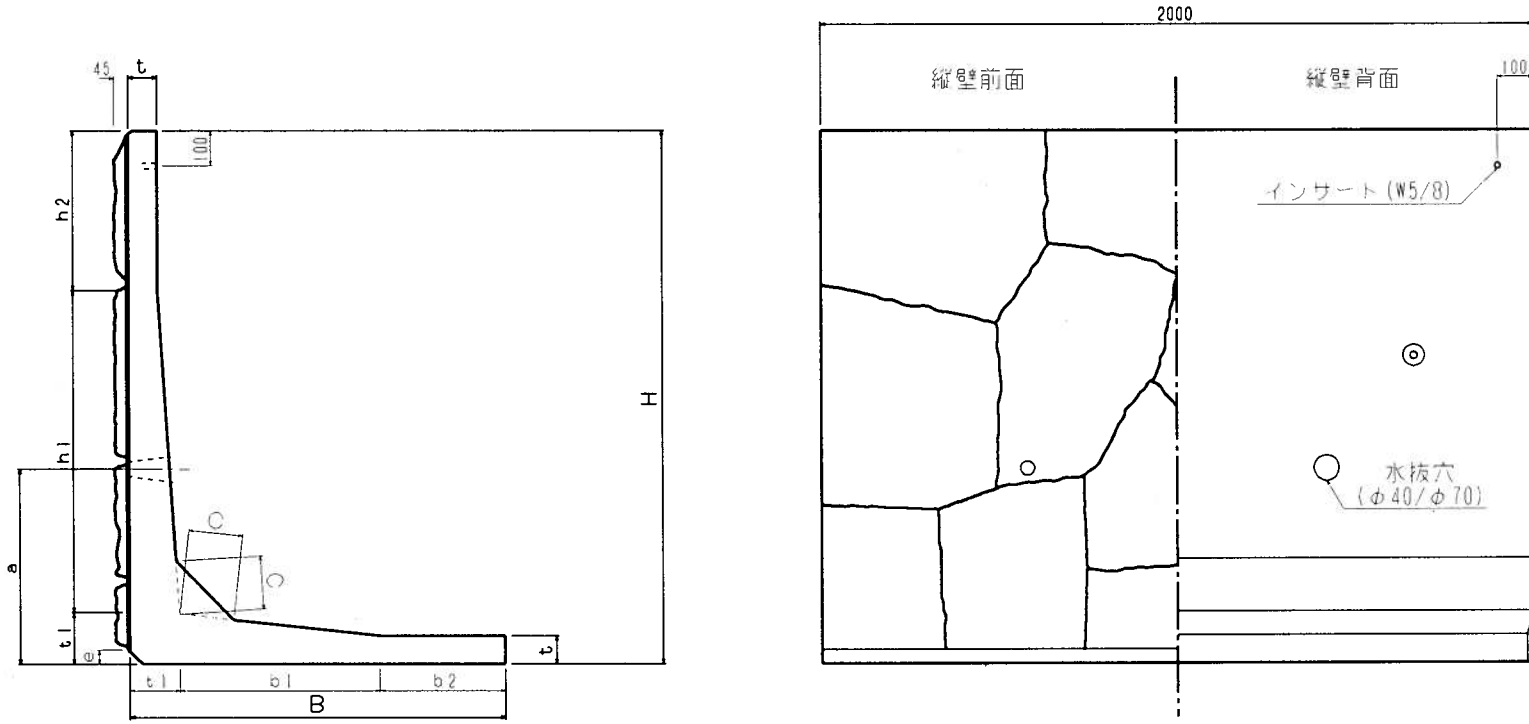

-規格表-

| 呼び名 | 形 状 寸 法 (mm) | | | | | | | | | | | 参考重量 (kg) |
|------|--------------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----------|
| | H | B | h1 | h2 | b1 | b2 | t | t1 | a | c | e | |
| 750 | 750 | 550 | 440 | 200 | 340 | 100 | 70 | 110 | 500 | 100 | 30 | 604 |
| 1000 | 1000 | 700 | 440 | 450 | 340 | 250 | 70 | 110 | 500 | 100 | 30 | 770 |
| 1250 | 1250 | 1000 | 910 | 200 | 560 | 300 | 80 | 140 | 550 | 150 | 30 | 1345 |
| 1500 | 1500 | 1150 | 910 | 450 | 560 | 450 | 80 | 140 | 550 | 150 | 30 | 1555 |
| 1750 | 1750 | 1300 | 1370 | 200 | 870 | 250 | 80 | 180 | 800 | 200 | 40 | 2134 |
| 2000 | 2000 | 1450 | 1370 | 450 | 870 | 400 | 80 | 180 | 800 | 200 | 40 | 2286 |

| | | |
|--------------|---------------------|---------------------------------|
| 名称 | デザインウォール (石積み模様) | |
| 区分 | 規格表 | |
| 年月日 | 設計基準強度 | $\sigma_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$ |
| 工藤コンクリート株式会社 | | |